RAUPEN-ARBEITSBÜHNE

TC 22N

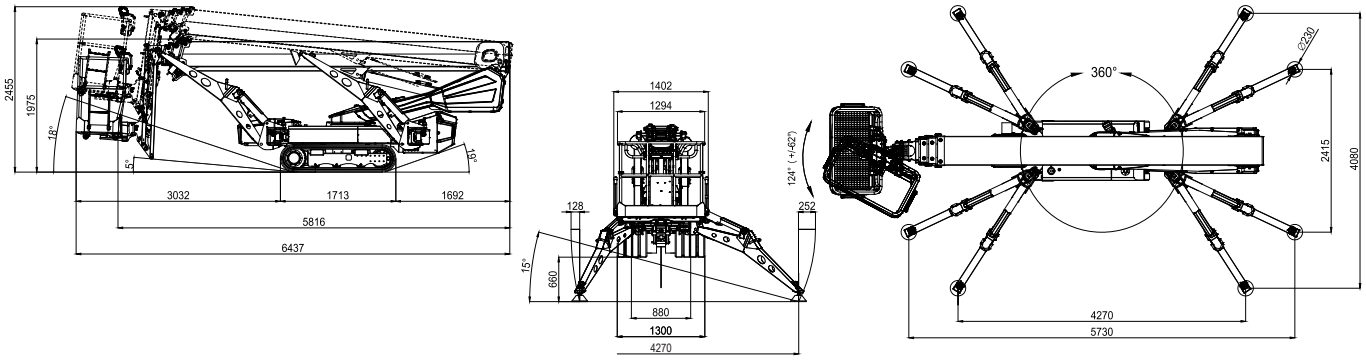

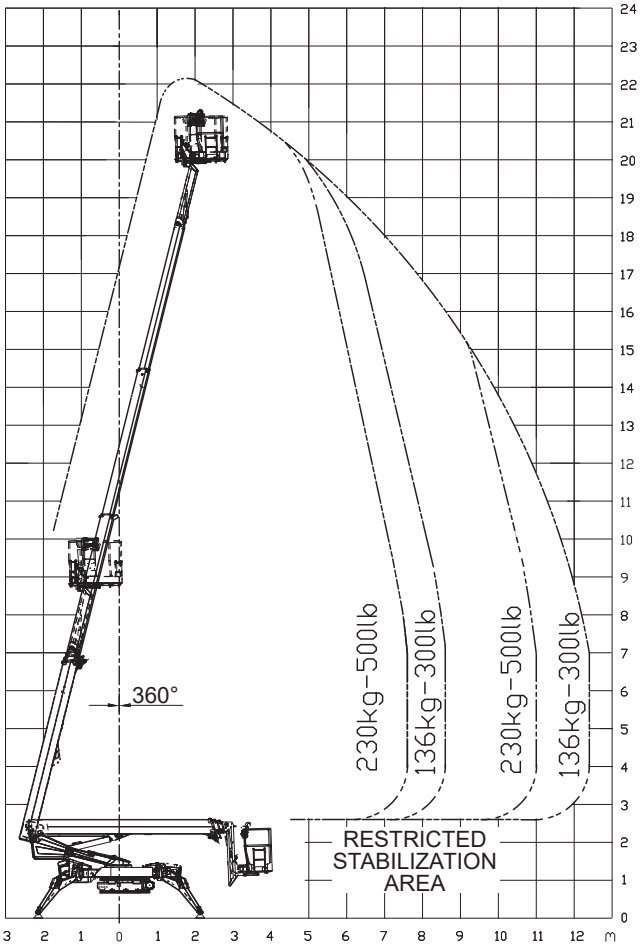

22,00 m	110V-220V+-30V 50-60 Hz
11,00 m	880 - 1180 mm
6,44 m	1,1-2 Km/h
5,82 m	2267 daN - 5,5 daN/cm²
1,98 m	4080 x 4270 mm
880 - 1180 mm	IIIS std - Abstütz- und Einfahrautomatik serienmäßig
1480x610x1100 mm	Kabelfernbedienung
16° /40 %	GPRS-GPS
3350 kg (Diesel) 3300 kg (Lithium) 3350 kg (Bi-Energy)	R.A.H.M.
Lithium 6,10 kWh	

Totale Abstützfläche



Partielle Abstützfläche



Reduzierte Abstützfläche



Dorn Lift GmbH | 6923 Lauterach | T +43 5574 73688 | T +49 89 454 632 70 | office@dornlift.com
Unterer Schützenweg 2 | Vorarlberg / Österreich | F +43 5574 73688-99 | F +49 89 454 632 75 | www.dornlift.com

Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderung der Daten und Abmessungen vorbehalten.