DORN ARBEITSBÜHNEN

Modelle	M10 E10
Arbeitshöhe max. – innen[1]	9,90 m
Arbeitshöhe max. – außen[1]	9,90 m
Plattformhöhe max. – innen	7,90 m
Plattformhöhe max. – außen	7,90 m
Seitliche Reichweite max.	2,65 m
Seitliche Arbeitsreichweite max.	3,15 m
Übergreifende Höhe max.	6,70 m
A Plattformlänge	0,75 m
B Plattformbreite	0,90 m
Höhe der Fußleiste	15 cm
C Höhe – eingefahren	1,99 m
D Länge – eingefahren	2,82 m
E Breite	0,99 m
F Radstand	1,2 m
G Bodenfreiheit (Mitte)	10 cm
Leistung	
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1
Tragfähigkeit	200 kg
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	140°
Schwenkbereich des Oberwagens	350°
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,65 km/h
Steigfähigkeit[2]	25 %
Wenderadius – innen	59 cm
Wenderadius – außen	2,08 m
Hub-/Senkzeit	54/40 sec
Steuerung – proportional	24V DC
Nichtmarkierende Vollgummireifen	40,5 cm
Antrieb/Energie	
Antriebsart	24V (12×2V 250Ah)
Hydrauliktankinhalt	22 L
Gewichte[3] und Bodenlast[4]	
Eigengewicht	2.650 kg
Max. Reifen-Traglast	1.485 kg
Bodenlast	2.054 kg/m2
Schall- & Vibrationspegel	
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	< 70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	< 70 dBA
Vibration	< 2,5 m/s²

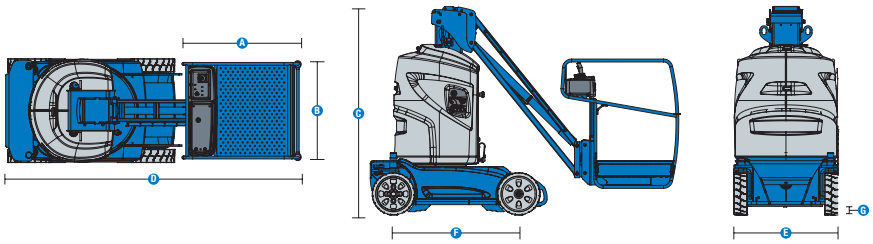

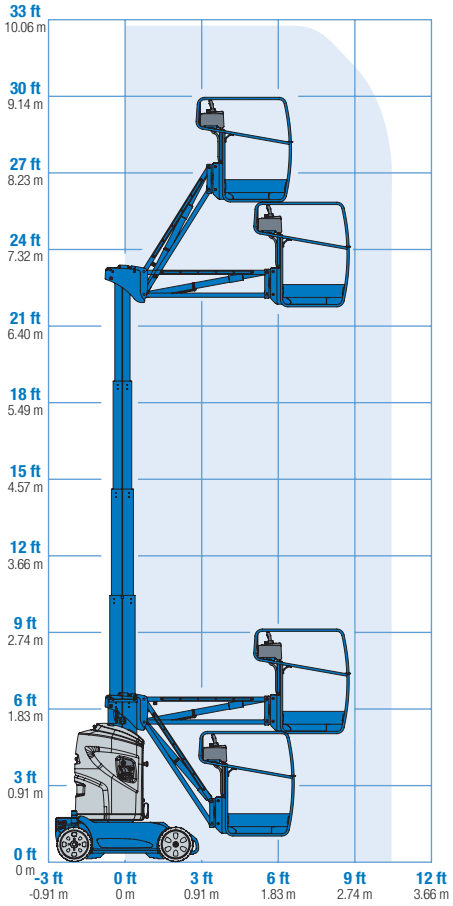

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
(3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
(4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.

DORN LIFT GMBH • Unterer Schützenweg 2, A-6923 Lauterach, Telefon 0043 (0)5574 73688, www.dornlift.com, office@dornlift.com
UID-ATU 38909400, LG Feldkirch, FN 133560m