SCHERENARBEITSBÜHNE
DLS 0708 E

Förderleistung		230 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		113 kg
Max. Personenanzahl (innen/ im Freien)		2 / 0
Max. Arbeitshöhe	**A**	7,60 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform	**B**	5,60 m
Gesamtlänge	**C**	1,52 m
Gesamtbreite	**D**	0,81 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	**E**	2,01 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	**F**	1,65 m
Plattformabmessungen (Länge/ Breite)		1,37 m / 0,7 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	**G**	0,60 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,06 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,015 m
Radstand	**H**	1,13 m
Wenderadius (innen)		0,45 m
Wenderadius (außen)		1,60 m
Fahrantrieb		2x24 VDC / 0,5 kW
Hubantrieb		24 VDC / 2,2 kW
Fahrgeschwindigkeiten (eingefahren)		4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeiten (ausgefahren)		0,6 km/h
Batterien		AGM-Batterien wartungsfrei 24 V / 115 Ah
Integriertes Batterieladegerät		24 V / 15 A
Steigfähigkeit		25%
Maximale Neigung		1.5°/ 3°
Non-marking Reifen		230x100 mm
Gewicht CE		1.300 kg

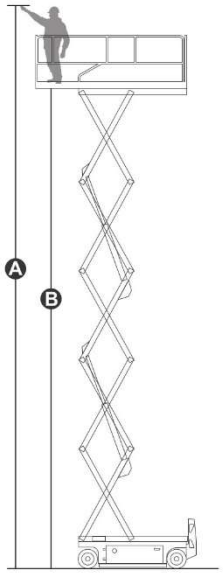





DORN LIFT GMBH
Österreich

Unterer Schützenweg 2
6923 Lauterach

T +43 (0)5574 73688
office@dornlift.com