OPTIMAL UND KOMPAKT
ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE

OMMELIFT

DORN ARBEITSBÜHNEN

DORN LIFT GMBH • Unterer Schützenweg 2, A-6923 Lauterach, Telefon 05574/736 88, Fax 05574/736 88 99, www.dornlift.com, office@dornlift.com
UID-ATU 38909400, LG Feldkirch, FN 133560m

Mini 12 E
Anhänger-montiert

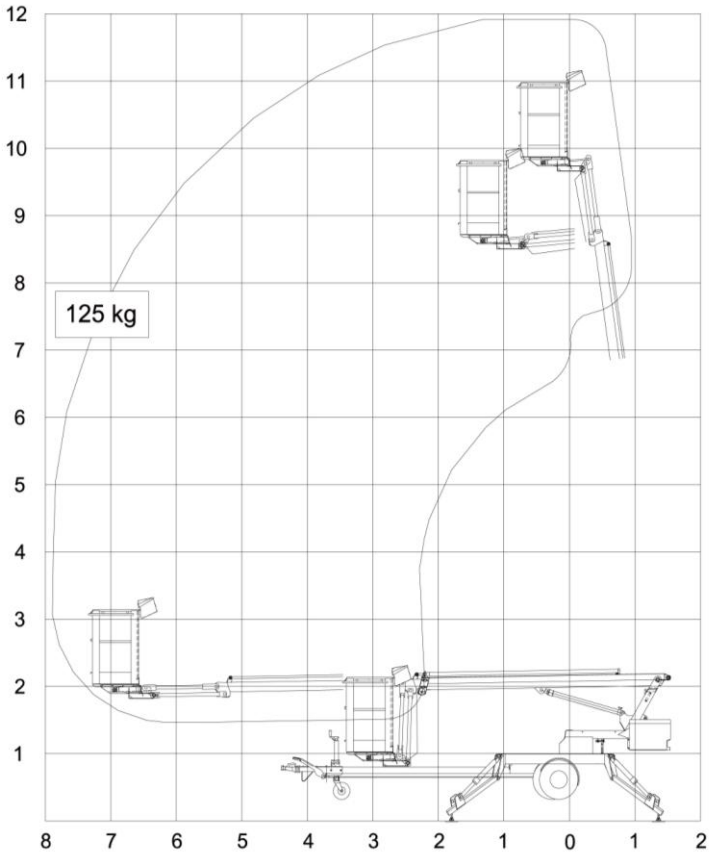

Technische Daten:	Mini 12 EJ	Mini 12 EBJ
Max. Arbeitshöhe	11.90 m	
Max. Arbeitsradius	7.85 m	
Max. Korblast	125 kg	
Korbgrösse	0.85x0.7x1.1 m	
Drehung	± 355°	
Stromversorgung	230V/10A	24V139AH/5h
Transportlänge	6.03 m	
Transporthöhe	1.95 m	
Transportbreite	1.50/0.99 m	
Arbeitsbreite	3.60 m	
Gesamtgewicht	1200 kg	1200 kg
230 V Anschluss im Korb	+	
2 – Stufen Steuerung	+	
Verstellbare Achse	+	
Fahrantrieb	O	

+ standard O Option

OPTIMAL UND KOMPAKT

Einfacher Transport

Schmal



Fahrantrieb

Fly Jib

- **Die Bühne 12 EJ wird von einem 230 V Elektro-Motor über Netzanschluß an 230 V angetrieben. Dieser ist besonders geeignet, wenn kontinuierlicher Betrieb erforderlich ist. 12 EBJ wird von leistungsstarken Batterien, 24 V/139 Ah, angetrieben. Sie kann unabhängig von 230 V Netzspannung arbeiten.**

- **Verstellbare Transportbreite:**
  Mit der serienmäßig verstellbaren Achse kann die Durchfahrtsbreite auf 99 cm reduziert werden. Sie ist serienmäßig mit hydraulischen Stützen ausgestattet und kann mit Rangierfahrantrieb geliefert werden.

- **Beweglicher Korbarm:**
  Das Gerät ist mit einem beweglichen Korbarm ausgestattet, welches das Arbeiten z.B. an Dachvorsprüngen oder anderen schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Der teleskopierbare Hubarm ermöglicht die volle seitliche Reichweite auch im unteren Arbeitsbereich. Der seitliche Überhang bewegt sich bedienerfreundlich innerhalb der Abstützungkontur.

05.10-Recht auf Änderungen vorbehalten