RAUPEN-ARBEITSBÜHNE

TC 13N/S

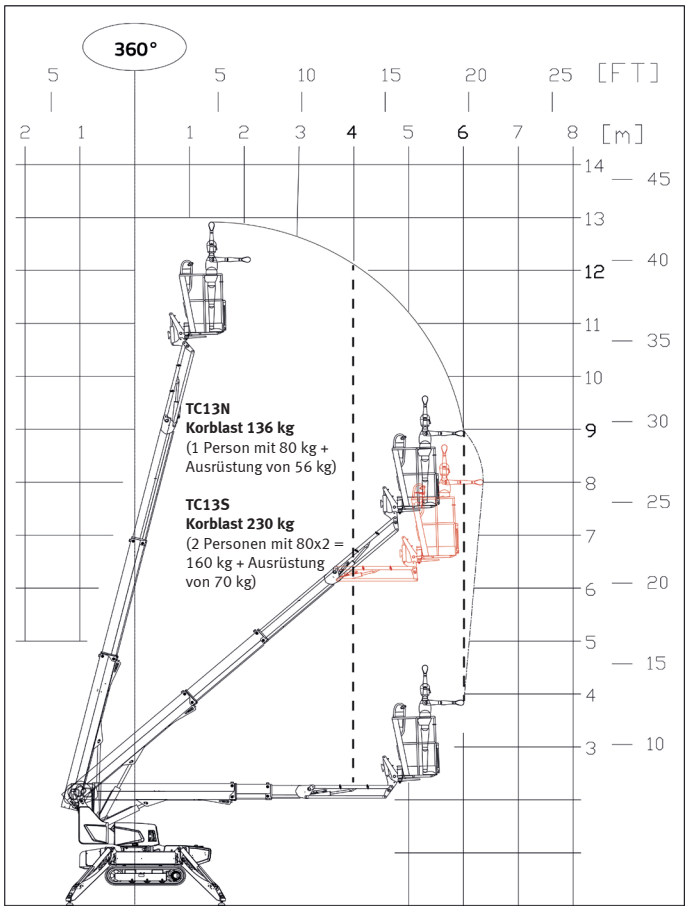

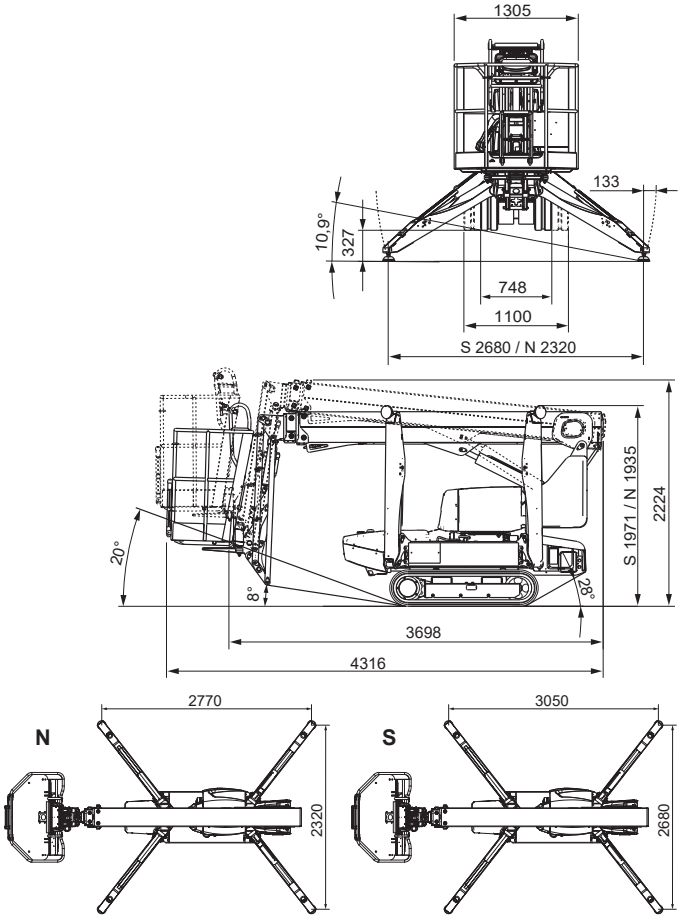

TC13N/S		TC13N	TC13S
12,90 m	16° /28,7 %	1305x600x1100 mm	1480x610x1100
6,40 m	IIIS std - Abstütz- und Einfahrautomatik serienmäßig	1334 daN - 10,1 daN/cm²	1599 daN - 12 daN/cm²
4,316 m	Kabelfernbedienung	2770 x 2320 mm	3050 x 2680 mm
3,698 m	GPRS-GPS	1895 kg / 4178 lb	2050 kg / 4519 lb
1,971 m	R.A.H.M.		
748 - 1100 mm			
		Lithiumbatterie	4,15 kWh
		Elektromotor:	
		- Nennspannung	48 V
		- Nennleistung	2 kW
		Akkuladegerät	110V-220V+-30V 50-60 Hz

Dorn Lift GmbH
Unterer Schützenweg 2
6923 Lauterach
Vorarlberg / Österreich
T +43 5574 73688
F +43 5574 73688-99
T +49 89 454 632 70
F +49 89 454 632 75
office@dornlift.com
www.dornlift.com

Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderung der Daten und Abmessungen vorbehalten.